



**ELETRÔNICA DE REPOSIÇÃO
PARA AS PRINCIPAIS MARCAS DE
AUTOMATIZADORES DE PORTÃO**



**CURTO CICLO
DE ENTREGA**



**EQUIPE TÉCNICA
QUALIFICADA**



**GARANTIA QUE
VOCÊ PRECISA**



CENTRAIS



SINTONIA TOTAL COM VOCÊ!

Seja bem vindo à Acton! Se você já é de casa, aproveite este conteúdo para se atualizar sobre o nosso mix de produtos, senão, conheça quantas oportunidades pode conseguir aqui. Oferecemos ótima qualidade a preços e condições muito vantajosas para a sua loja.

Gostamos de atender prontamente e para isso, montamos uma estrutura que conta com uma série de profissionais especializados, sistemas gerenciais ágeis e equipamentos de ponta para cumprirmos metas em conjunto. Evoluímos continuamente para fazer melhor e mais rápido.

Por aqui também valorizamos um clima de diálogo e confiança, que amplia e fortalece nossas interações internas e com a sua equipe.

Mas nada disso seria válido não fosse o nosso grande portfolio, por isso, o organizamos em três catálogos: **CENTRAIS - TECNOLOGIAS - ACESSÓRIOS**, (todos com novidades). Isso mostra o quanto estamos trabalhando para levar até você mais possibilidades e inovações.

Veja e aproveite! Venha fazer negócios com a gente!




LINHA DE CENTRAIS AC3

V2 PA



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 6,5 X 11 cm
-  Substitui a central PPA / universal

V2 X1

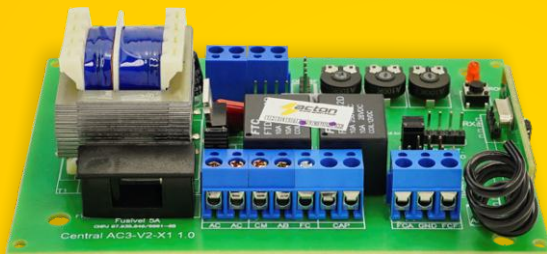


- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 8,5 x 11,7 cm
-  Substitui a central Rossi

V2 PE




- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 8,2 x 10 cm
-  Substitui a central Peccinin

V2 GU

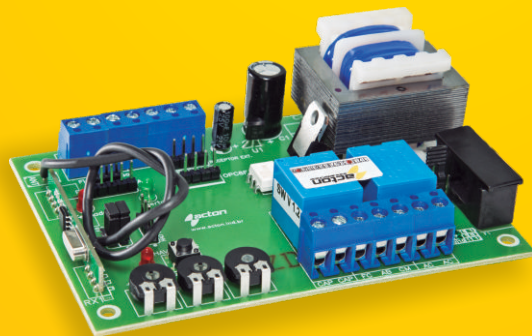

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 7,5 x 10,8 cm
-  Substitui a central GAREN

V2 PE 4000

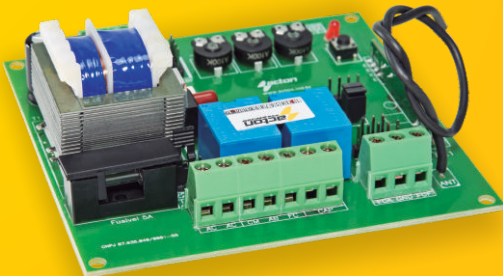

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 10 X 10 cm
-  Substitui a central PECCININ

- Automatizadores até 1/3cv em 127V ou 1/2cv em 220V;
- Até 512 botões de controles remotos code learning/rolling code;
- Alimentação por transformador de 120mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;
- Embreagem, freio e tempo de pausa ajustados por trimpot;
- Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;
- Partida suave, parada suave e modo reverso ativados por strap;
- Entrada para botoeira de abertura e fechamento;
- Entrada para fotocélula ou laço indutivo;
- Saída exclusiva para opcional 8 funções Acton;
- Entrada para receptor externo;
- Saída 12Vdc para periféricos;
- Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;
- Bornes para fim-de-curso;
- Leds indicativos de fim-de-curso de abertura e fechamento;

	Ac3 V2 PA	Ac3 V2 GU	Ac3 V2 PE	Ac3 V2 X1	Ac3 V2 PE4000
• Automatizadores até 1/3cv em 127V ou 1/2cv em 220V;	√	√	√	√	√
• Até 512 botões de controles remotos code learning/rolling code;	√	√	√	√	√
• Alimentação por transformador de 120mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;	√	√	√	√	√
• Embreagem, freio e tempo de pausa ajustados por trimpot;	√	√	√	√	√
• Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;	√	√	√	√	√
• Partida suave, parada suave e modo reverso ativados por strap;	√	√	√	√	√
• Entrada para botoeira de abertura e fechamento;	√	√	√	√	√
• Entrada para fotocélula ou laço indutivo;	√	√	√	√	√
• Saída exclusiva para opcional 8 funções Acton;	√	√	√	√	√
• Entrada para receptor externo;	√	√	√	√	√
• Saída 12Vdc para periféricos;	√	√	√	√	√
• Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;	√	√	√	√	√
• Bornes para fim-de-curso;	√	√	√	√	√
• Leds indicativos de fim-de-curso de abertura e fechamento;	√	√	√	√	√



LINHA DE CENTRAIS AC4




BÁSICAS

FIT PE 3030




- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 6,8 X 8,2 cm
- Substitui a central GATTER

FIT PA

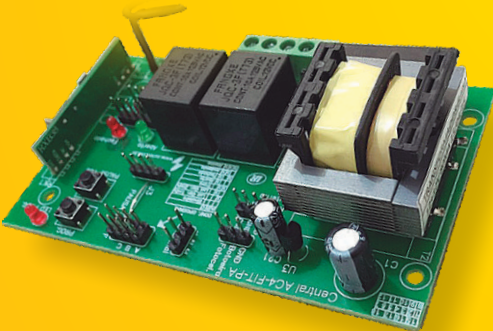


- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 6,5 x 11 mm
- Substitui a central PPA/ universal

FIT GU

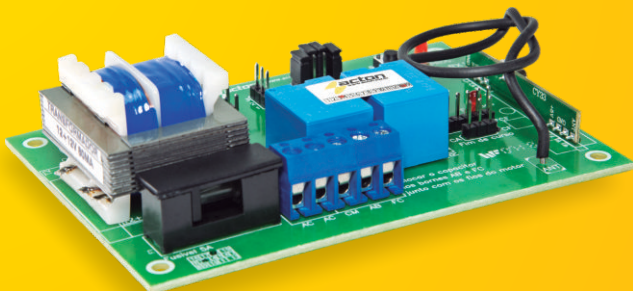


- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 108 x 75 mm
- Substitui a central Garen

FIT PE 3020

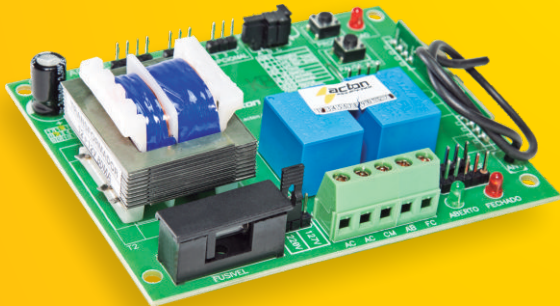

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 8,2 X 10 cm
- Substitui a central GATTER

FIT RC

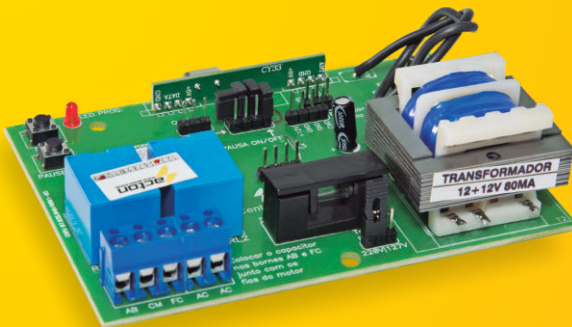

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 7,5 x 10, 5 cm
- Substitui a central RCG

	FIT PA	FIT GU	FIT PE3030	FIT PE3020	FIT RC
• Automatizadores até 1/3cv em 127V ou 1/2cv em 220V;	√	√	√	√	√
• Programação por botões;	√	√	√	√	√
• Até 768 botões de controles remotos code learning/rolling code;	√	√	√	√	√
• Alimentação por transformador de 80mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;	√	√	√	√	√
• Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;	√	√	√	√	√
• Entrada para botoeira de abertura e fechamento;	√	√	√	√	√
• Entrada para fotocélula ou laço indutivo;	√	√	√	√	√
• Saída para 1 módulo opcional relé Acton com função programável;	√	√	√	√	√
• Entrada para receptor externo;	√	√	√	√	√
• Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;	√	√	√	√	√
• Leds indicativos de fim-de-curso de abertura e fechamento;	√	√	√	√	√
• Módulo receptor incorporado a placa;	√				




LINHA DE CENTRAIS AC4



BÁSICAS COM FREIO

FIT UP

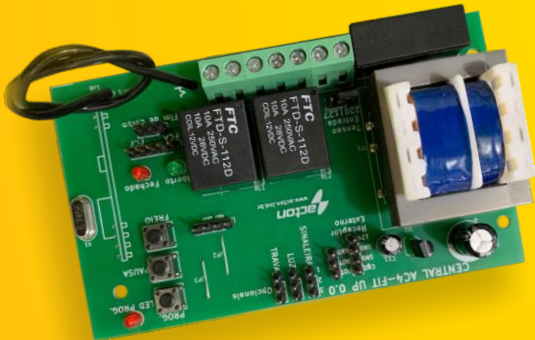


- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 6,5 x 11 mm
- Substitui a central PPA/ universal

FIT UP GU



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 7,5 x 10,8 cm
- Substitui a central Garen

FIT FC COM OPÇÃO DE FONTE CHAVEADA

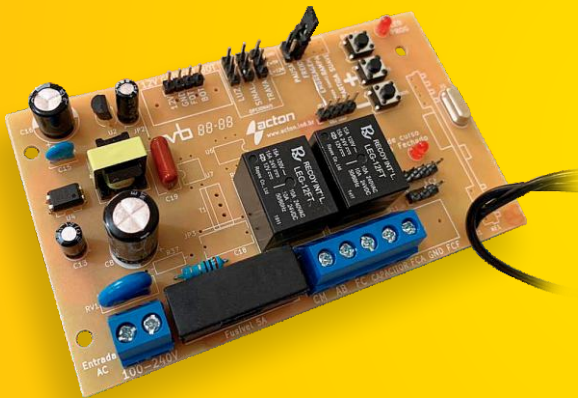

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 6,5 x 11 mm
- Substitui a central PPA/ universal

FIT ENCODER PLUS



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 6,5 x 11 cm
- Substitui a central PPA

	FIT UP	FIT UP GU	FIT FC	FIT ENCODER PLUS
• Automatizadores até 1/3cv em 127V ou 1/2cv em 220V;	√	√	√	√
• Programação por botões;	√	√	√	√
• Entrada para capacitor por bornes separados;	√	√	√	√
• Alimentação por transformador de 80mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;	√	√		√
• Alimentação por fonte chaveada 200mA full range (100 a 240V);			√	
• Saída para 3 módulos opcionais relé Acton independentes (Trava/Sinaleira/Luz);	√	√	√	
• Duas saídas para opcional a relé Acton: trava e sinaleira ou luz de garagem;				√
• Tempo de pausa, ativado e regulado por chave tátil;	√	√	√	√
• Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;	√	√	√	√
• Freio por comando reverso, ativado e regulado por chave tátil;	√	√	√	√
• Entrada para botoeira de abertura e fechamento;	√	√	√	√
• Entrada para fotocélula ou laço indutivo;	√	√	√	√
• Entrada para receptor externo;	√	√		√
• Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;	√	√	√	√
• Leds indicativos de fim de curso de abertura e fechamento;	√	√	√	√
• Até 768 botões de controles code learning/rolling code;	√	√	√	
• Até 512 botões de controles code learning/rolling code.				√
• Entrada para Encoder.				√
• Módulo receptor incorporado a placa;	√	√	√	



Linha de Centrais AC4



COMPLETAS


FLEX GU



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
- Dimensões 7,5 x 10,8 cm

Substitui a central Garen


FLEX X1

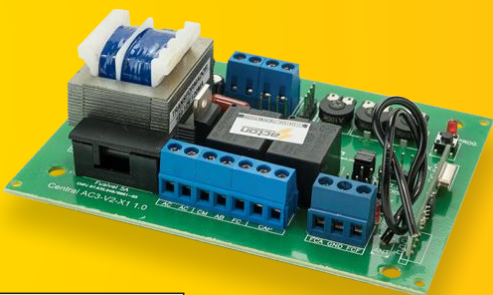

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
- Dimensões 8,5 x 11,7 cm

Substitui a central Rossi

FLEX PA

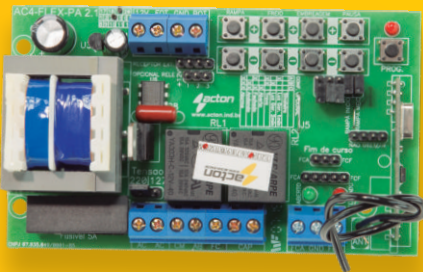


- Potência Máx. Motor 1/3 CV
- Dimensões 6,5 x 11 mm

Substitui a central PPA/ universal

“Agora com opção de fonte chaveada”
“Seis níveis suaves de partida”


FLEX PA
ENCODER

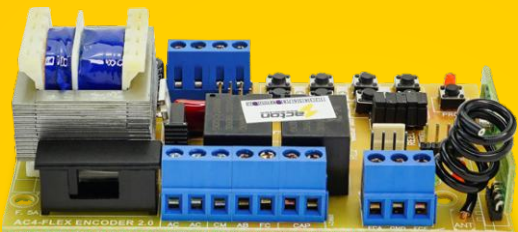

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
- Dimensões 6,5 x 11 cm

Substitui a central PPA


FLEX
COND. GU

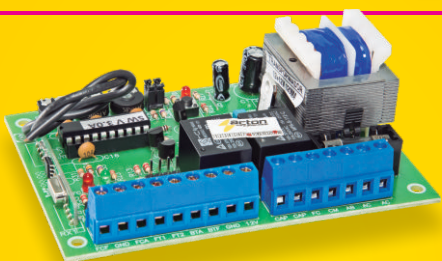

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
- Dimensões 7,5 X 10,8 cm

Substitui a central GAREN / universal

FLEX PE 4000

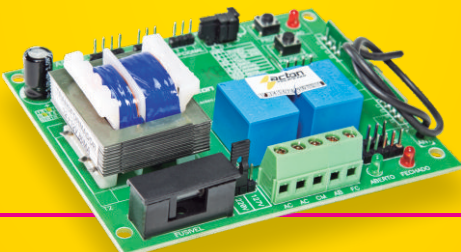

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
- Dimensões 10 x 10 cm

Substitui a central Peccinin

FLEX FC



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
- Dimensões 8,2 X 10 cm

Substitui a central GATTER

FLEX IN



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
- Dimensões 11,65 x 10 cm

Substitui a central Intelbras

- Automatizadores até 1/3cv em 127V ou 1/2cv em 220V;
- Programação por botões;
- Entrada para capacitor por bornes separados;
- Alimentação por transformador de 120mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;
- Alimentação por transformador de 200mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;
- Alimentação por fonte chaveada 200mA full range (100 a 240V);
- Saída para 3 módulos opcionais relé Acton independentes (Trava/Sinaleira/Luz);
- Saída para 1 módulo opcional relé Acton com função programável;
- Tempo de pausa, ativado e regulado por chave tátil;
- Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;
- Freio por comando reverso, ativado e regulado por chave tátil;
- 20 tipos de parada suave (rampa) ativado e regulado por chave tátil;
- 6 níveis de partida suave ativado e regulado por chave tátil;
- Partida suave habilitável por strap;
- Partida muito suave habilitável por strap;
- Entrada para botoeira de abertura e fechamento;
- Entrada para botoeira exclusiva para abertura;
- Entrada para botoeira exclusiva para fechamento;
- Entrada para fotocélula ou laço indutivo;
- Função Fotocélula seguidora habilitável por strap;
- Modo Reverso habilitável por strap;
- Função Condomínio habilitável por strap;
- Entrada para receptor externo;
- Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;
- Bornes para fim-de-curso;
- Leds indicativos de fim de curso de abertura e fechamento;
- Saída 12Vdc para periféricos;
- Memória externa
- Módulo receptor incorporado a placa;
- Até 512 botões de controles code learning/rolling code;
- Até 128 botões de controles code learning/rolling code;
- Entrada para Encoder.

	FLEX PA	FLEX GU	FLEX X1	FLEX PA ENCODER	CONDOMÍNIO GU	FLEX PE4000	FLEX FC	FLEX INT
• Automatizadores até 1/3cv em 127V ou 1/2cv em 220V;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Programação por botões;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Entrada para capacitor por bornes separados;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Alimentação por transformador de 120mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Alimentação por transformador de 200mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;					✓			
• Alimentação por fonte chaveada 200mA full range (100 a 240V);							✓	
• Saída para 3 módulos opcionais relé Acton independentes (Trava/Sinaleira/Luz);					✓	✓	✓	✓
• Saída para 1 módulo opcional relé Acton com função programável;	✓	✓	✓	✓				
• Tempo de pausa, ativado e regulado por chave tátil;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Freio por comando reverso, ativado e regulado por chave tátil;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• 20 tipos de parada suave (rampa) ativado e regulado por chave tátil;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• 6 níveis de partida suave ativado e regulado por chave tátil;							✓	✓
• Partida suave habilitável por strap;	✓	✓	✓		✓	✓		
• Partida muito suave habilitável por strap;					✓			
• Entrada para botoeira de abertura e fechamento;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Entrada para botoeira exclusiva para abertura;					✓			
• Entrada para botoeira exclusiva para fechamento;					✓			
• Entrada para fotocélula ou laço indutivo;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Função Fotocélula seguidora habilitável por strap;					✓			
• Modo Reverso habilitável por strap;					✓			
• Função Condomínio habilitável por strap;					✓			
• Entrada para receptor externo;	✓	✓	✓	✓	✓			
• Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Bornes para fim-de-curso;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Leds indicativos de fim de curso de abertura e fechamento;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Saída 12Vdc para periféricos;	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Memória externa					✓			
• Módulo receptor incorporado a placa;						✓	✓	✓
• Até 512 botões de controles code learning/rolling code;	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
• Até 128 botões de controles code learning/rolling code;				✓				
• Entrada para Encoder.				✓				

LINHA DE CENTRAIS

AC4

COM HALL

FLEX HALL FC

- Potência Máx. Motor1/3 CV
 - Dimensões11,6 x 9,9 cm
- Substitui a central Rossi

HALL UP

HALL

- Potência Máx. Motor1/3 CV
 - Dimensões11,6 x 9,9 cm
- Substitui a central Rossi

FIT HALL FC


- Potência Máx. Motor1/3 CV
 - Dimensões11,6 x 9,9 cm
- Substitui a central Rossi

- Potência Máx. Motor1/3 CV
 - Dimensões11,6 x 9,9 cm
- Substitui a central Rossi

- Automatizadores até 1/3cv em 127V ou 1/2cv em 220V;
- Programação por botões;
- Entrada para capacitor por bornes separados;
- Alimentação por transformador de 80mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;
- Alimentação por transformador de 120mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;
- Alimentação por fonte capacitiva 127V/220V, selecionado por strap;
- Alimentação por fonte chaveada 200mA full range (100 a 240V);
- Saída para 3 módulos opcionais relé Acton independentes (Trava/Sinaleira/Luz);
- Saída para 1 módulo opcional relé Acton com função programável;
- Tempo de pausa, ativado e regulado por chave tátil;
- Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;
- Freio por comando reverso, ativado e regulado por chave tátil;
- 20 tipos de parada suave (rampa) ativado e regulado por chave tátil;
- 6 níveis de partida suave ativado e regulado por chave tátil;
- Partida suave habilitável por strap;
- Entrada para botoeira de abertura e fechamento;
- Entrada para fotocélula ou laço indutivo;
- Entrada para receptor externo;
- Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;
- Bornes para fim-de-curso;
- Leds indicativos de fim de curso de abertura e fechamento;
- Saída 12Vdc para periféricos;
- Módulo receptor incorporado a placa;
- Até 512 botões de controles code learning/rolling code;
- Até 768 botões de controles code learning/rolling code;
- Fim de curso por sensor Hall.

	FIT RO	HALL UP	HALL	FLEX HALL FC	FIT HALL FC	ULTRA HALL
	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√
	√					
		√	√			
						√
				√	√	
		√		√	√	
	√		√			
	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√
		√	√	√	√	√
			√	√		√
	√	√	√	√	√	√
	√	√	√	√	√	√
	√	√	√			
	√	√	√	√	√	√
		√		√	√	√
		√	√	√		√
	√				√	
	√	√	√	√	√	√

ULTRA HALL

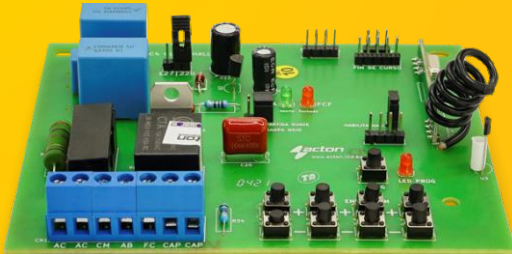

- Potência Máx. Motor1/3 CV
 - Dimensões11,6 x 9,9 cm
- Substitui a central Rossi




LINHA DE CENTRAIS AC4



DUPLA GU

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 12,2 x 9 cm
- Substitui a central pivo GAREN

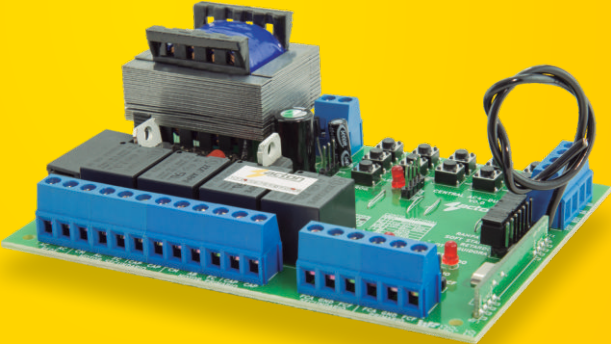


DUPLA PA



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 11,5 x 10 cm
- Substitui a central PPA / universal

- Automatizadores até 1/3cv em 127V ou 1/2cv em 220V;
- Programação por botões;
- Entrada para capacitor por bornes separados;
- Alimentação por transformador de 200mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;
- Alimentação por fonte chaveada 200mA full range (100 a 240V);
- Saída para 3 módulos opcionais relé Acton independentes (Trava/Sinaleira/Luz);
- Saída para 1 módulo opcional relé Acton com função programável;
- Tempo de pausa, ativado e regulado por chave táctil;
- Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;
- Freio por comando reverso, ativado e regulado por chave táctil;
- 20 tipos de parada suave (rampa) ativado e regulado por chave táctil;
- Retardo de acionamento entre folhas regulado por chave táctil;
- Partida suave habilitável por strap;
- Entrada para botoeira de abertura e fechamento;
- Entrada para botoeira exclusiva para abertura;
- Entrada para botoeira exclusiva para fechamento;
- Entrada para fotocélula ou laço indutivo;
- Função Fotocélula seguidora habilitável por strap;
- Modo Reverso habilitável por strap;
- Função Basculante duplo (s/ retardo) habilitável por strap;
- Entrada para receptor externo;
- Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;
- Bornes para fim-de-curso;
- Leds indicativos de fim de curso de abertura e fechamento;
- Saída 12Vdc para periféricos;
- Módulo receptor incorporado a placa;
- Até 640 botões de controles code learning/rolling code;

DUPLA FC PA

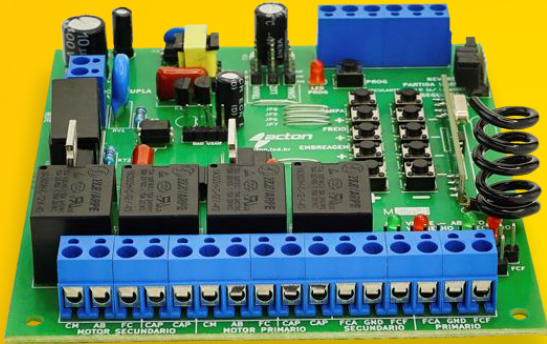

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 11,5 x 10 cm
- Substitui a central PPA

DUPLA FC GU



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 12,2 x 9 cm
- Substitui a central Garen




LINHA DE CENTRAIS AC4



ULTRA

ULTRA FLEX

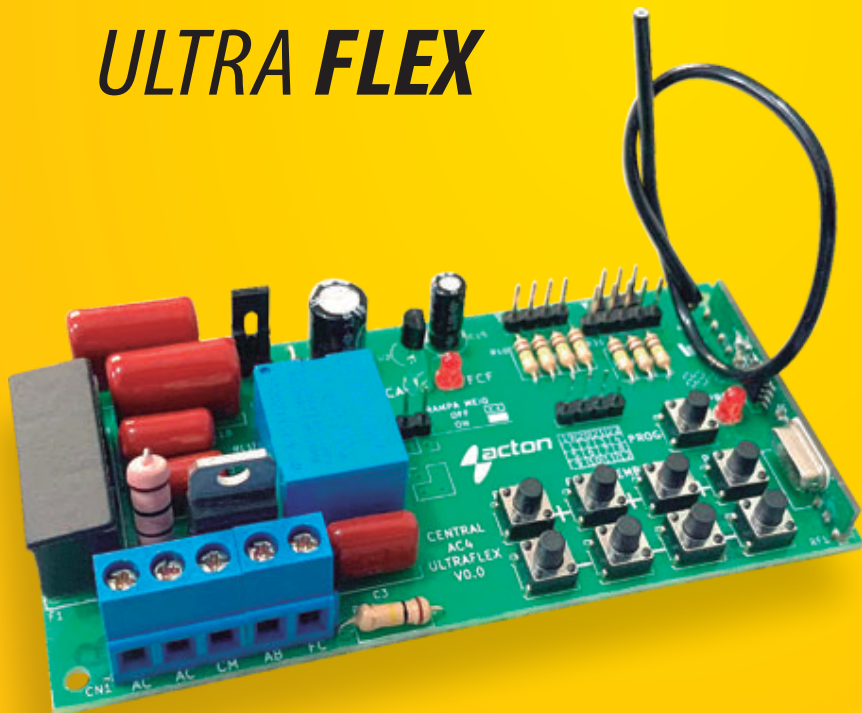

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 6,5 x 11 cm
- Substitui a central PPA/Universal

ULTRA HALL



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 11,6 x 9,9 cm
- Substitui a central Rossi

- Automatizadores até 1/3cv em 127V ou 1/2cv em 220V;
- Programação por botões;
- Entrada para capacitor por bornes separados;
- Alimentação por fonte capacitiva 127V/220V, selecionado por strap;
- Tempo de pausa, ativado e regulado por chave tátil;
- Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;
- Freio por comando reverso, ativado e regulado por chave tátil;
- 20 tipos de parada suave (rampa) ativado e regulado por chave tátil;
- Partida suave habilitável por strap;
- Entrada para botoeira de abertura e fechamento;
- Entrada para fotocélula ou laço indutivo;
- Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;
- Leds indicativos de fim de curso de abertura e fechamento;
- Módulo receptor incorporado a placa;
- Até 512 botões de controles code learning/rolling code;
- Fim de curso por sensor Hall.


ULTRA FLEX ULTRA HALL

- | | |
|---|---|
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ |






CONTATORA PA

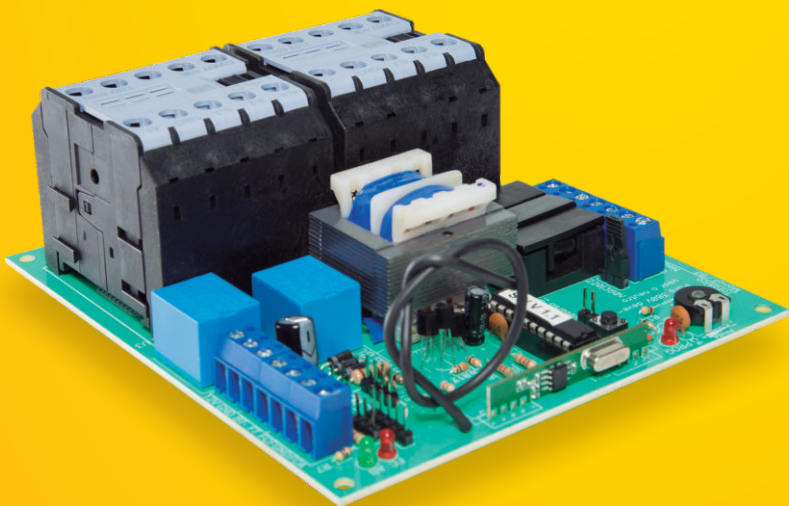


- Potência Máx. Motor até 2 CV
 - Dimensões 12 X 13,5 cm
-  Substitui a central PPA/universal

CONTATORA GU

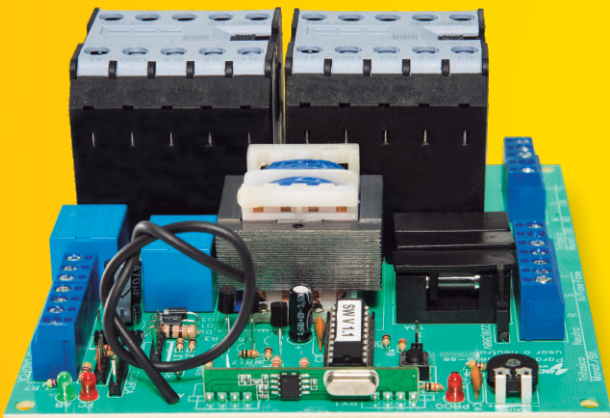

- Potência Máx. Motor até 2 CV
 - Dimensões 11,5 X 15 cm
-  Substitui a central GAREN

IND. TRIFÁSICA

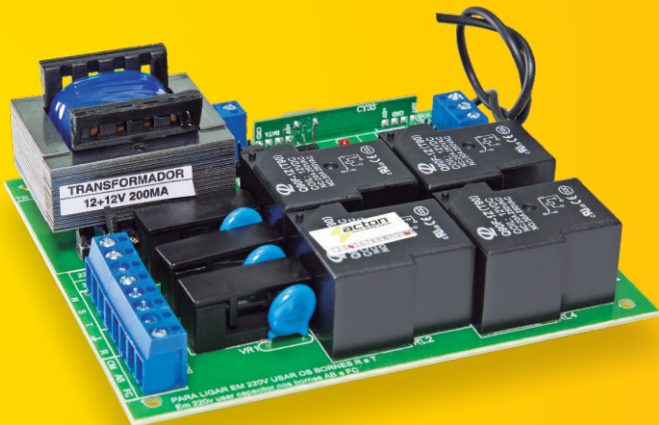

- Potência Máx. Motor 1,5 HP
 - Dimensões 10 x 11,5 cm
-  Substitui a central PPA / universal

	CONTATORA PA	CONTATORA GU	INDUSTRIAL TRIFÁSICA
• Automatizadores monofásicos 220V ou trifásicos 220V ou 380V até 2cv;	√	√	
• Automatizadores monofásicos 220V ou trifásicos 220V ou 380V até 1,5cv;			√
• Programação por botões;	√	√	√
• Alimentação por transformador de 120mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;	√	√	
• Alimentação por transformador de 200mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;			√
• Saída para 1 módulo opcional relé Acton com função programável;	√	√	√
• Tempo de pausa, ativado e regulado por chave tátil;	√	√	√
• Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;	√	√	√
• Freio por comando reverso, ativado e regulado por chave tátil;	√	√	
• Entrada para botoeira de abertura e fechamento;	√	√	√
• Entrada para fotocélula ou laço indutivo;	√	√	√
• Entrada para receptor externo;	√	√	√
• Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;	√	√	√
• Leds indicativos de fim de curso de abertura e fechamento;	√	√	√
• Até 768 botões de controles na versão code learning/rolling code.	√	√	√




LINHA DE CENTRAIS

AC4


RÁPIDAS

INVERSORA TRADICIONAL

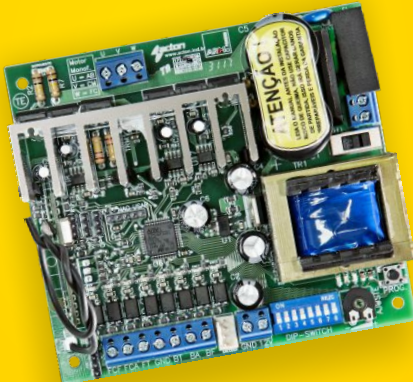

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 10 x 11,5 cm
- Substitui a central PPA

INVERSORA FIT

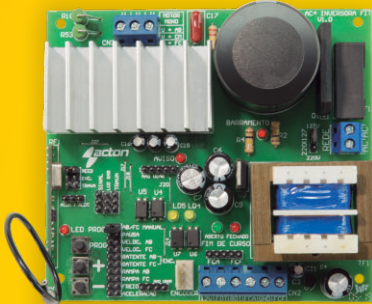

- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 10 x 11,5 cm
- Substitui a central universal

INVERSORA HALL



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 11,6 x 13,4 cm
- Substitui a central Rossi

INVERSORA POWER



- Potência Máx. Motor 1/3 CV
 - Dimensões 12 x 15 cm
- Substitui a central universal

PARA UM MUNDO QUE PEDE VELOCIDADE!

	INVERSORA PA TRADICIONAL	INVERSORA FIT	INVERSORA HALL	INVERSORA POWER
• Automatizadores Monofásicos até 1/3cv e Trifásicos até 1/2cv;	√			
• Automatizadores Monofásicos até 1/2cv e Trifásicos até 3/4cv;		√	√	
• Automatizadores Monofásicos até 3/4cv e Trifásicos até 1cv;				√
• Programação por botões +/- e straps;		√	√	√
• Programação por dip-switch e trimpot;	√			
• Alimentação por transformador de 300mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;		√	√	
• Alimentação por transformador de 300mA bivolt 127V/220V, selecionado por chave seletora;	√			√
• Circuito dobrador de tensão (permite ligar motores 220V em rede 127V);	√			√
• Saída para 3 módulos opcionais relé Acton independentes e com função programável;	√			
• Saída para 3 módulos opcionais relé Acton independentes (Trava/Sinaleira/Luz);	√	√	√	√
• Tempo de abertura/fechamento cadastrado de modo automático;	√	√	√	√
• Regulagem automática de rampa de abertura e fechamento;	√	√	√	√
• Seleção de tipo e tensão do motor;	√	√	√	√
• Entrada para botoeira de abertura e fechamento;	√	√	√	√
• Entrada para botoeira exclusiva para abertura;	√		√	√
• Entrada para botoeira exclusiva para fechamento;	√			√
• Entrada para fotocélula ou laço indutivo;	√	√	√	√
• Função Fotocélula seguidora;	√		√	√
• Modo Reverso habilitável;	√		√	√
• Função Condomínio;	√		√	√
• Saída 3 pinos e 5 pinos para fim-de-curso;	√	√	√	√
• Bornes para fim-de-curso;	√	√	√	√
• Leds indicativos de fim de curso de abertura e fechamento;	√	√	√	√
• Saída 12Vdc para periféricos;	√	√	√	√
• Até 8960 botões de controles code learning/rolling code;	√			
• Até 512 botões de controles code learning/rolling code;		√	√	√
• Entrada para Encoder;	√	√		√
• Sensor Hall;			√	
• Indicada para aplicação em 2 motores.				√



**FALE
COM A GENTE!**

(014) 3451-2221

RAMAL 1 DEPARTAMENTO COMERCIAL / VENDAS

RAMAL 2 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

RAMAL 3 DEPARTAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO

@ vendas@acton.ind.br
✈ www.acton.ind.br
f www.facebook.com/acton
▶ www.youtube.com/acton