



ELETRÔNICA DE REPOSIÇÃO
PARA AS PRINCIPAIS MARCAS DE
AUTOMATIZADORES DE PORTÃO



CURTO CICLO
DE ENTREGA



EQUIPE TÉCNICA
QUALIFICADA



GARANTIA QUE
VOCÊ PRECISA



TECNOLOGIAS



SINTONIA TOTAL COM VOCÊ!

Seja bem vindo à Acton! Se você já é de casa, aproveite este conteúdo para se atualizar sobre o nosso mix de produtos, senão, conheça quantas oportunidades pode conseguir aqui. Oferecemos ótima qualidade a preços e condições muito vantajosas para a sua loja.

Gostamos de atender prontamente e para isso, montamos uma estrutura que conta com uma série de profissionais especializados, sistemas gerenciais ágeis e equipamentos de ponta para cumprirmos metas em conjunto. Evoluímos continuamente para fazer melhor e mais rápido.


Por aqui também valorizamos um clima de diálogo e confiança, que amplia e fortalece nossas interações internas e com a sua equipe.

Mas nada disso seria válido não fosse o nosso grande portfólio, por isso, o organizamos em três catálogos: **CENTRAIS - TECNOLOGIAS - ACESSÓRIOS**, (todos com novidades). Isso mostra o quanto estamos trabalhando para levar até você mais possibilidades e inovações.

Veja e aproveite! Venha fazer negócios com a gente!



AUTOMATIZADOR DE PORTA ESSENZA-II

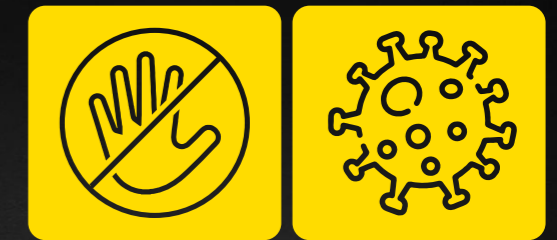

MODELOS PARA PORTAS DESLIZANTES SIMPLES, DUPLAS E PIVOTANTES

BLACKPOWER

PARA
ESQUADRIAS
ESCURAS



Essenciais em qualquer lugar.
Indispensáveis na sua loja.



 **BOSCH**

Características gerais

- ALTO FLUXO
- CONFORTO E HIGIENE
- DISPENSA TROCA DE VIDRO (UTILIZA A FURAÇÃO DA ROLDANA)
- ACIONAMENTO POR SENSORES
- FUNCIONAMENTO POR CORRENTE OU CREMALHEIRA
- MOTOR 24V BOSCH (SILENCIOSO)
- SELETOR DE FUNÇÕES
- POSSUI DESTRAVAMENTO MANUAL
- FUNÇÃO ANTI-ESMAGAMENTO
- KIT EXCLUSIVO PARA PORTA DUPLA
- PODE OPERAR COM BATERIA
- POSSUI ENCODER E FINS DE CURSO
- FÁCIL DE INSTALAR

Exclusividades



ÚNICA COM TECLADO SELETOR DE FUNÇÕES QUE AUXILIA NA INSTALAÇÃO E OFERECE AS OPÇÕES (ABRE, ABRE E FECHA, HABILITA E DESABILITA OS RADARES), ALÉM DE BOTÃO EMERGÊNCIA QUE MANTÉM A PORTA ABERTA CANCELANDO QUALQUER OUTRO TIPO DE COMANDO.



ÚNICA COM KIT DUPLO PARA ACIONAMENTO DE PORTA DUPLA COM APENAS UM MOTOR. (COMERCIALIZADO SEPARADAMENTE).




PREPARADA PARA FUNCIONAR COM BATERIA (NÃO INCLUSA).



MOTORREDUTOR 24 V COM ENCODER E FIM DE CURSO QUE CONTROLAM MELHOR AS PARADAS.

CANCELAS


V1

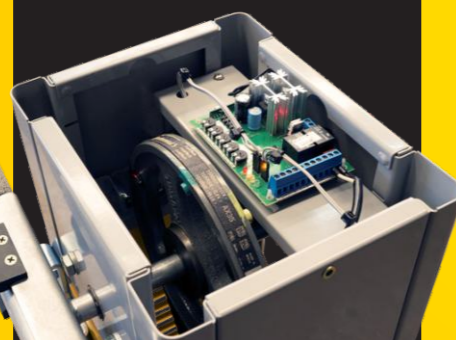

- * **ACIONAMENTO POR CORREIA**
- * **BARREIRA DE ATÉ 4,0 M**

Alto fluxo (600 ciclos/hora), com barreira de 3,0 m, para controle de acesso de veículos. Pode interagir com dispositivos de controle de acesso.

V2

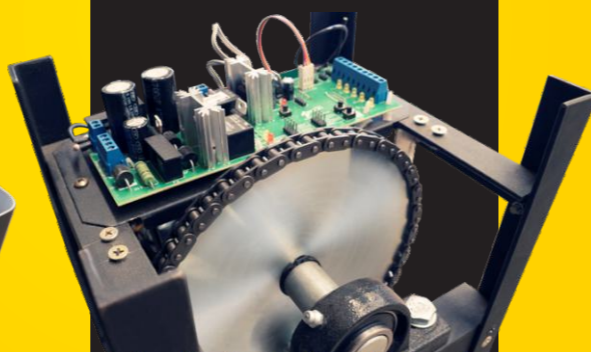

- * **ACIONAMENTO POR CORRENTE**
- * **BARREIRA DE ATÉ 6,0 M**

Alto fluxo (600 ciclos/hora), com barreira de 6,0 m, para controle de acesso de veículos. Pode ser configurada com barreira reta ou articulada, e interagir com dispositivos de controle de acesso.



ELETRÔNICA

- Entrada de botoeira (abre-para-fecha-abre)
- Entrada de botoeira de abertura.
- Entrada de botoeira de fechamento.
- Entrada para fotocélula de proteção.
- Entrada para fotocélula seguidora.
- Leds indicadores de final de curso.
- Regulagem de velocidade (ab. e fech.) independentes.
- Regulagem de tempo de pausa.
- Receptor de RF incorporado. Cadastra até 1000 botões de controle nos padrões *Code Learning* e *Rolling Code*.

- Saída para opcional indicando cancela aberta.
- Saída para opcional indicando cancela fechada.
- Saída opcional de alarme de violação.
- Modo *Show-Room* para demonstração.
- Leds indicativos em cada entrada.
- Saídas de 12V e 24V;
- Leds indicativos de estado de baterias.
- Fácil programação por *straps* e chave tátil.
- Sistema de posicionamento por *encoder*.

MECÂNICA

- Gabinete em chapa galvanizada revestido com tinta eletrostática a pó, que proporciona maior resistência a intempéries.
- Braço em alumínio escamoteável (nos modelos até 4m).
- Adesivos refletivos na barreira.
- Alimentação bivolt 127/220V (selecionável).
- Motoredutor 24V em corrente contínua. Alto desempenho, baixo consumo de energia e baixíssimo aquecimento.
- Acionamento mecânico por roda dentada e corrente.
- Carregador de baterias *

MÓDULO RFID

PARA LEITURA E GRAVAÇÃO
DE TAGS DE ACESSO




TAGS autoadesivas
e personalizáveis.

6DBI



O **MÓDULO RFID ACTON** (UHF WIFI) permite a leitura e gravação de tags. Opera nas faixas UHF 902~926 Mhz e possui antena interna de 6dBI com alcance de até 2m utilizando potência de 26dBm com tag Impinj E41 e tem capacidade de até 50 peças/seg.

- * **Identifica e monitora tags RFID**
- * **Leitura rápida e precisa**
- * **Tags autoadesivas personalizáveis**

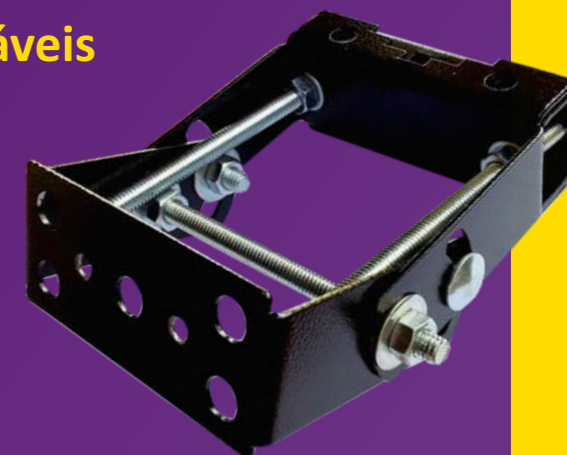

Possui **fixador** articulado
e ajustável.

CARREGADOR ELETRÔNICO COM TIMER 🕒



- Leds indicadores do nível de bateria
- Proteção contra curto-circuito de saída
- Corrente de saída: 2A +/- 10%
- Programação de tempos diferentes para cada saída
- Acionamento por botoeira NA ou saída FF do interfone

MODELOS

2 CANAIS COM RECEPTOR
1 CANAL COM RECEPTOR
2 CANAIS
1 CANAL

2A



acton

BOTOEIRAS

COM DIVERSAS TECNOLOGIAS
PARA APLICAÇÕES PERFEITAS

SIMPLES OU DUPLAS COM FIO

BOTOEIRA SIMPLES COM FIO

- Contatos CM/NA/NF;
- Contato 1A;
- Conexão por borne.

BOTOEIRA DUPLA COM FIO

- Contatos CM/NA/NF;
- Contato 1A;
- Conexão por borne.

BOTOEIRA SIMPLES SEM FIO (RF)


- Bateria 3V - Cr2032;
- Frequência 433,92MHz;
- Protocolo HT6P20B.

BOTOEIRA DUPLA SEM FIO (RF)

- Bateria Cr2032;
- Frequência 433,92MHz;
- Protocolo HT6P20B.



POR PROXIMIDADE



BOTOEIRA PROXIMIDADE (IR) 12V

- Alimentação 12V;
- Seleção de tipo de saída por straps - retenção ou pulso (0,5s/3s/5s/10s);
- Saída contato seco CM/NA/NF;
- Saída 12V habilitável por strap;
- 3 níveis de sensibilidade selecionados por strap.

BOTOEIRA PROXIMIDADE (IR) 127/220V

- Alimentação 127/220V full range;
- Seleção de tipo de saída por straps - retenção ou pulso (0,5s/3s/5s/10s);
- Saída contato seco CM/NA/NF; Saída 12V habilitável por strap;
- 3 níveis de sensibilidade selecionados por strap.

TECNOLOGIA TOUCH



BOTOEIRA TOUCH 12V

- Alimentação 12V;
- Seleção de tipo de saída por straps - retenção ou pulso (0,5s/3s/5s/10s);
- Saída contato seco CM/NA/NF;
- Saída 12V habilitável por strap.

BOTOEIRA TOUCH 127/220V

- Alimentação 127/220V full range;
- Seleção de tipo de saída por straps - retenção ou pulso (0,5s/3s/5s/10s);
- Saída contato seco CM/NA/NF;
- Saída 12V habilitável por strap.

TX SELF
CHAVEIRO



433,92 MHz
Código 6P20B (code learning)
Bateria CR2032
Duas teclas independentes
Proteção contra acionamento Involuntário (Desliga sozinho após 12 segundos acionado)
Chaveiro ou Clip
12 cores

TX SELF
COM CLIP



**APROVADO
POR QUEM
MAIS ENTENDE
DE COR!**



BRANCO ROYAL LARANJA



AMARELO VERDE AZUL



FERRUGEM CINZA SKY



PINK TURQUESA BLACK

TXCROM

4C

O REQUINTE DA CROMAÇÃO
NUMA PEÇA PERFEITA!

CROMADO | CHAVEIRO

- * Quatro teclas independentes
- * 433,92 MHz
- * Protocolo 6P20B (*code learning*)
- * Bateria (CR2016)



FLASH CAR

ACIONA O PORTÃO PELO SINAL DE LUZ DO CARRO



- * Acionado pelo farol do veículo
- * 433,92 MHz
- * Protocolo 6P20B (*code learning*)



RECEPTORES



- Alimentação 12/24V;
- Alimentação por transformador de 120mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;
- Saída programável pulso ou retenção;
- Entrada para botoeira externa;
- Função beep;
- Seleção do contato de saída: NA/NF por straps;
- Memória externa;
- Possibilidade de apagar controles individuais;
- Saída pulsante (p/ fechaduras);
- Retenção temporizada;
- Leds indicativos de canal(relé) acionado;
- Módulo receptor incorporado a placa;
- Até 512 botões de controles remotos code learning/rolling code;
- Até 768 botões de controles remotos code learning/rolling code;
- Até 1000 botões de controles remotos code learning/rolling code;

	1 CANAL	2 CANAIS	3 CANAIS	4 CANAIS	FECHADURA	ENDEREÇÁVEL
• Alimentação 12/24V;	✓	✓	✓	✓		✓
• Alimentação por transformador de 120mA bivolt 127V/220V, selecionado por strap;					✓	
• Saída programável pulso ou retenção;	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Entrada para botoeira externa;	✓	✓			✓	
• Função beep;		✓				
• Seleção do contato de saída: NA/NF por straps;	✓	✓	✓	✓		
• Memória externa;						✓
• Possibilidade de apagar controles individuais;						✓
• Saída pulsante (p/ fechaduras);					✓	
• Retenção temporizada;					✓	✓
• Leds indicativos de canal(relé) acionado;	✓	✓	✓	✓		
• Módulo receptor incorporado a placa;	✓					✓
• Até 512 botões de controles remotos code learning/rolling code;					✓	
• Até 768 botões de controles remotos code learning/rolling code;	✓	✓	✓	✓		
• Até 1000 botões de controles remotos code learning/rolling code;						✓

NOVA FOTOCÉLULA ACTON

PREVINE FECHAMENTOS ACIDENTAIS CONTRA VEÍCULOS, PESSOAS E PETS.



- Alimentação 12 V ou 24 V automático.
 - Distância máxima de 6 m.
- Baixo consumo e tamanho compacto.
- Led de alinhamento e programação.

FUNÇÕES EXCLUSIVAS


- Tempo de pulso programável (200 ms a 10 s).
- Função fotocélula seguidora.
- Saída para módulo opcional relé (comercializado separadamente).

Cão foto criado por master1305 - br.freepik.com



TEMPORIZADOR UNIVERSAL PARA LUZ e TRAVA

Tempo ajustável de 1 seg a 4 min
Alimentação 12V
Acionamento positivo ou negativo
Saída contato seco (NA/COM/NF)

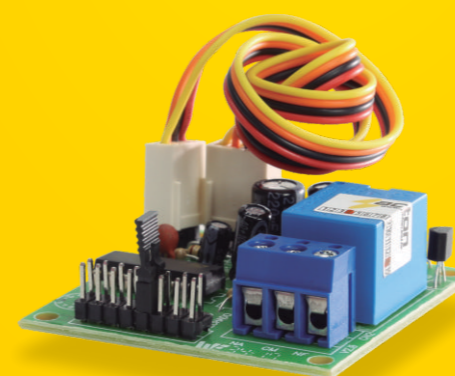


MÓDULO OPCIONAL 8F

Compatível com as centrais Ac3 (plug&play)
Alimentação 12V
Acionamento exclusivo (serial)
Saída contato seco (NA/COM/NF)



MÓDULO OPCIONAL RELÉ

Compatível com as centrais Ac4 (plug&play)
Alimentação 12V
Acionamento positivo (5V a 12V)
Saída contato seco (NA/COM/NF)

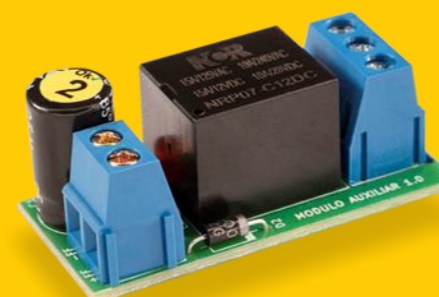

MÓDULO AUX. UNIVERSAL

Acionamento positivo 12V
Saída contato seco (NA/COM/NF)

PROTETORES

QUE PROMOVEM SEGURANÇA


CONTRA SURTO

- Os protetores de surto são utilizados na proteção de equipamentos ligados à rede de alimentação elétrica nas entradas de energia contra surtos elétricos provocados por descargas atmosféricas e/ou manobras no sistema elétrico;
- Protegem contra surtos de tensão derivados de chaveamentos na rede de descargas atmosféricas indiretas;
- Led de indicação;
- 127V/220V.



PARA LINHA TELEFÔNICA

- Os protetores de surto são utilizados na proteção de equipamentos ligados à linha telefônica contra surtos elétricos provocados por descargas atmosféricas e/ou manobras no sistema elétrico.

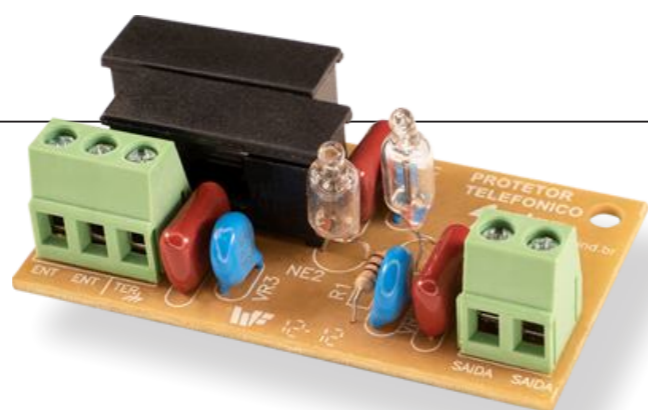

MICROFONE CFTV



acton

- Compatível com todas as placas de captura do mercado;
- Audio 300Ω e 600Ω;
- Alimentação 9~12V;
- Faixa de frequência 300 a 5.000 Hz;
- Ajuste de nível de detecção por Trimpot;
- Led indicador de funcionamento;
- Captação de som ambiente ~30 metros.



**FALE
COM A GENTE!**

(014) 3451-2221

RAMAL 1 DEPARTAMENTO COMERCIAL / VENDAS

RAMAL 2 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

RAMAL 3 DEP. SUPORTE TÉCNICO



@ vendas@acton.ind.br
📍 www.acton.ind.br
📘 www.facebook.com/acton
📺 www.youtube.com/acton